



Schindler 3300

Впечатляющий стиль, подходящий
вашему зданию.

Наш пассажирский лифт – это
сочетание формы и функциональности.



Ключевые показатели

Грузоподъемность	400–1125 кг, 5–15 пассажиров
Высота подъема	Макс. 60 м, макс. 20 остановок
Односторонний вход*	400 кг, 535 кг, 625 кг, 675 кг, 800 кг, 900 кг, 1000 кг, 1125 кг
Двусторонний вход*	535 кг, 625 кг, 675 кг, 800 кг, 900 кг, 1000 кг, 1125 кг
Ширина дверей*	750 мм, 800 мм, 900 мм
Высота дверей*	2000 мм, 2100 мм, 2300 мм (при грузоподъемности 675 и 1125 кг)
Система привода	Экономичный безредукторный частотноуправляемый привод
Скорость движения	1,0 м/с, 1,6 м/с
Управление	Кнопочное управление; Собирательное одностороннее (вниз) или двустороннее (вверх и вниз)
Интерьер	Два варианта стилей и три линии дизайна, а также опция «Свободный стиль»

* Для возможных сочетаний см. планировочные данные на стр. 24.

Составляющие комфортного передвижения



Стабильные эксплуатационные характеристики

Лифт Schindler 3300 разработан в соответствии со Швейцарскими стандартами точности. В первую очередь, это подразумевает надежность. Наслаждайтесь легкой эксплуатацией каждый день.



Эффективное использование пространства

Более просторная кабина – в шахте стандартного размера. Технические элементы меньшего размера позволяют сделать кабину более вместительной и увеличить пространство для пассажиров.



Энергоэффективная мобильность

Лифт разработан в соответствии с принципами энергоэффективности и экологической безопасности. Кроме того, эксплуатация лифта с меньшим уровнем шума снижает уровень шумового загрязнения.




Выбор дизайна


Выбирайте стиль интерьера из наших линий дизайна или создавайте свой собственный стиль. В любом случае, это будет идеальное сочетание.

Стабильные эксплуатационные характеристики


Высоко стандартизированный, однако гибкий в монтаже. Отсутствие машинного помещения. Система разработана так, чтобы все компоненты максимально подходили друг к другу. Результат: плавное и бесшумное перемещение пассажиров в жилых домах и зданиях коммерческого назначения.

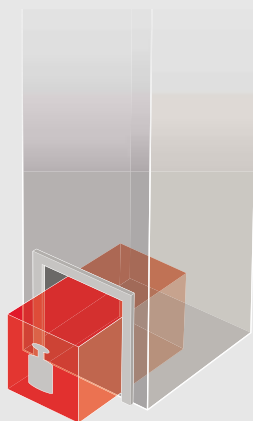


Полная грузоподъемность
до 1125 кг
до 15 пассажиров

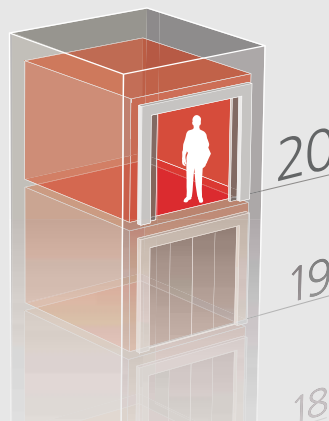

Новые параметры высотности
60 метров
20 остановок

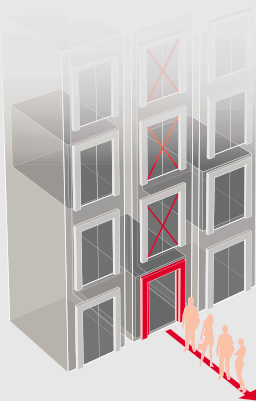


Удобное управление
Автоматическая эвакуация
Автоматическая корректировка положения кабины




Плавная работа
1,0 м/с, 1,6 м/с
Бесшумное и плавное движение

Эффективное использование пространства


Меньшее пространство создает большую вместительность. Лифт спроектирован так, чтобы сократить пространство, занимаемое техническим оборудованием, до минимума. Станция управления встроена в портал шахтной двери, а привод установлен непосредственно в шахте.

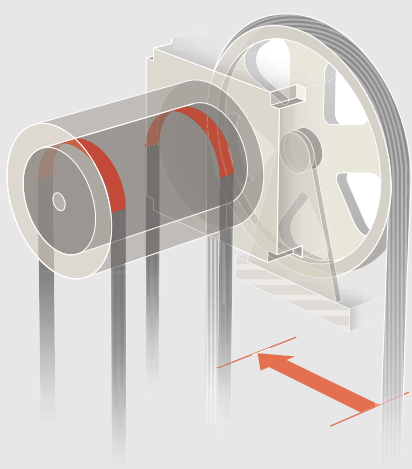

Подвесная приводная система позволяет снизить диаметр тягового устройства до 85 мм, таким образом, уменьшая габариты электропривода.

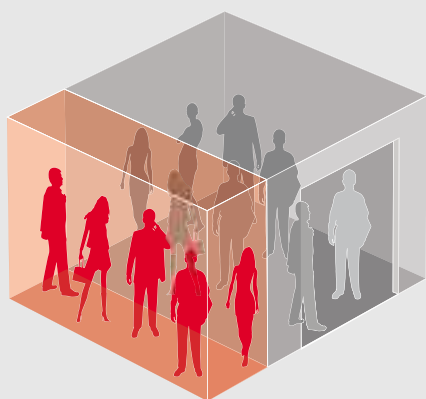

Меньше места для компонентов, больше пространства для пассажиров. Кабина может быть шире на 25 см. При этом она помещается в шахте стандартного размера.

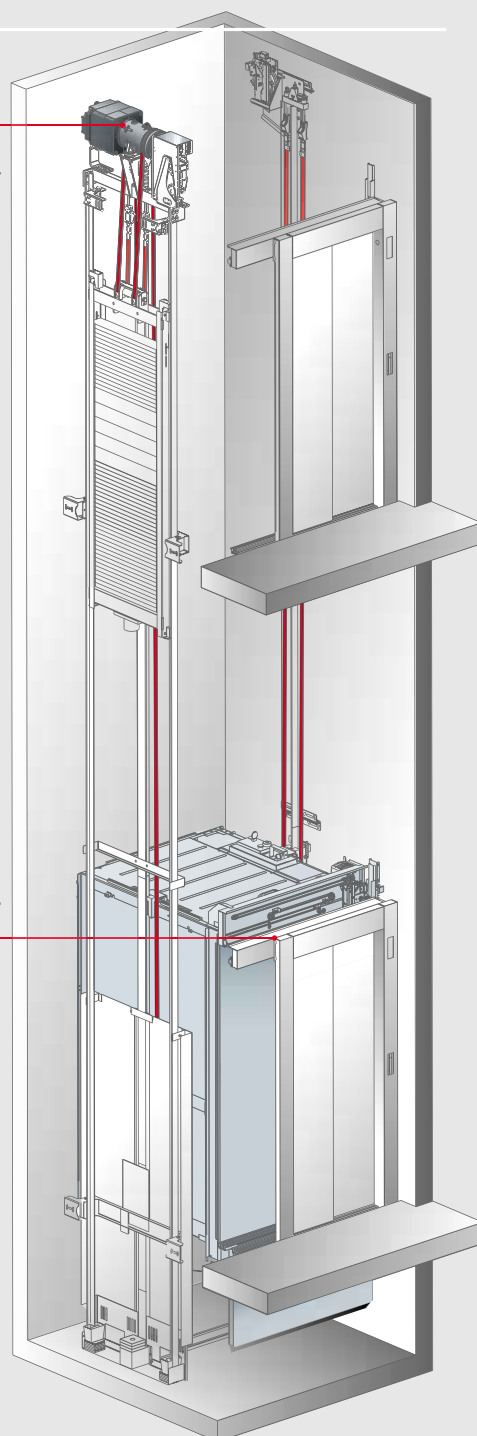

Размеры шахты* ширина x глубина	Ранее		Schindler 3300	
	Пассажиры	Вместимость	Пассажиры	Вместимость
1400 × 1450 мм	4	320 кг	+  	5 400 кг
1500 × 1600 мм	6	450 кг	+  	7 535 кг
1500 × 1650 мм	6	450 кг	+  	7 535 кг
1600 × 1600 мм	6	450 кг	+   	8 625 кг
1600 × 1650 мм	6	450 кг	+   	8 625 кг
1600 × 1750 мм	8	630 кг	+   	9 675 кг
1650 × 2450 мм	13	1000 кг	+    	15 1125 кг
1800 × 1700 мм	8	630 кг	+   	10 800 кг
2000 × 1700 мм	8	630 кг	+     	13 1000 кг

* Применяется к кабинам с односторонним входом при скорости движения 1 м/с

«Зеленое» передвижение

Забота о завтрашнем дне начинается сегодня. Лифт Schindler 3300 построен из легких материалов, не содержащих вредных веществ, и потребляет меньшее количество электроэнергии. Эксплуатационная эффективность остается стабильной в течение всего срока службы. Лифт почти на 100% подлежит вторичной переработке.

до 30%



Технология экономичного привода

Благодаря технологии регенеративного привода Power Factor 1, лифт Schindler 3300 потребляет до 30% меньше электроэнергии по сравнению с традиционными технологиями. Избыточная энергия является «экологически чистой», что позволяет подавать ее назад в энергосистему без помех для работы оборудования.


до 40%



Режим ожидания


Во время простоя лифт Schindler 3300 потребляет до 40% меньше энергии на инвертор, устройства управления, освещение и вентиляцию. При этом готовность к работе – мгновенная.

до 20 раз



Светодиодное освещение

Светодиодные лампы обладают очень большим сроком службы. Они работают до 20 раз дольше, чем стандартные лампы накаливания, потребляя при этом меньше электроэнергии. Все потолки лифта Schindler 3300 оснащены светодиодным освещением в стандартной комплектации.




Энергоэффективная работа

Неизменно превосходные эксплуатационные характеристики не должны вызывать повышенное потребление электроэнергии – и в случае лифта Schindler 3300 это именно так. Благодаря легкости конструкции, точным технологиям и возможностям экономии электроэнергии, лифту Schindler 3300 присвоен класс энергоэффективности «А» по стандарту VDI4707-1 Ассоциации Немецких Инженеров.

Выбор дизайна

Лифт Schindler 3300 объединяет в себе дизайн и функциональность что позволяет пассажирам чувствовать себя комфортно и безопасно. Комбинируйте стиль, цвета и опции в соответствии с требованиями вашего здания. Тщательно подобранные материалы улучшают внешний вид и усиливают приятные ощущения от поездки.

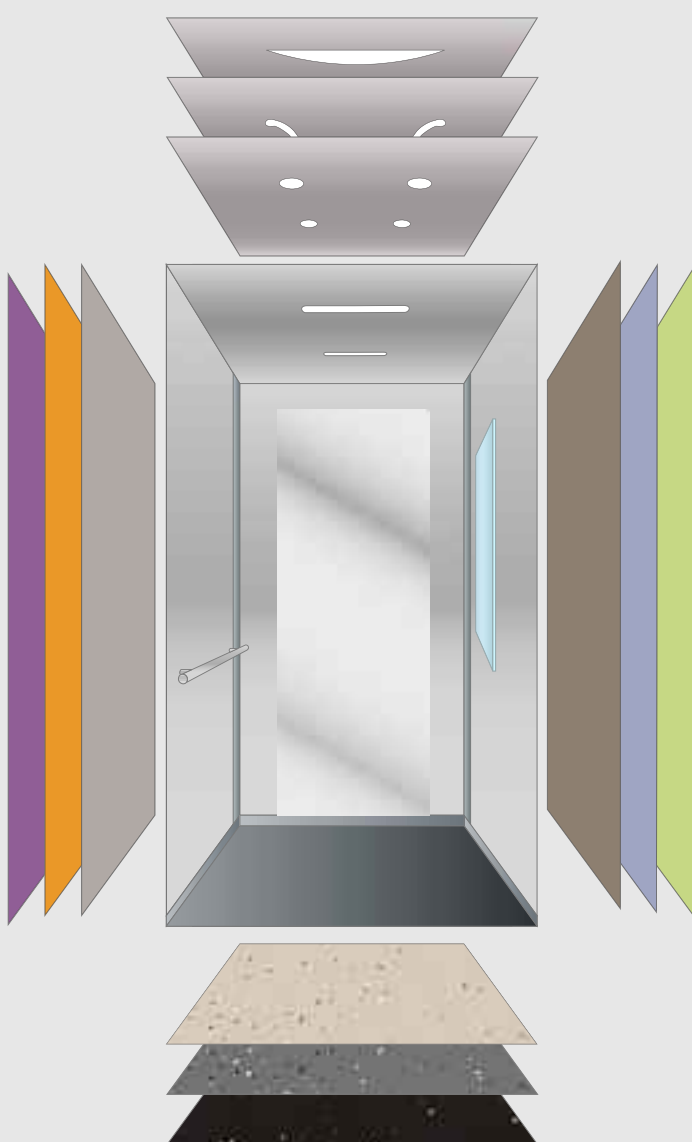

2 типа стилей

Выбирайте округлый стиль для гладкого органичного внешнего вида или прямоугольный стиль для современного линейного образа. Типы стилей выражаются в дизайне потолка, угловых элементов и поручней.

4 типа потолка

Потолки идеально вписываются в варианты стилей и оснащаются энергосберегающим светодиодным освещением.

41 цвет

От свежих и ярких до теплых и манящих, выбирайте цвет стен и пола из трех линий оформления.

Уникальные сочетания

Когда дело доходит до индивидуального дизайнерского оформления интерьера кабины лифта, наша концепция «Свободный стиль» дает вам полную свободу.

Потрясающий внешний вид всегда обусловлен стилем

Линии дизайна интерьера кабины

Заявите о себе


При создании общей атмосферы кабины лифта начните с определения базовой концепции: округлый или прямоугольный стиль? После этого выбирайте цвета стен и пола из наших трех линий оформления; все они выполнены из высококачественных материалов. Добавьте детали, например, панели управления, зеркала и поручни в тон, воплощая стиль в жизнь.

Округлый стиль

Создавайте ощущение гладкости и органичности.

Округлый стиль интерьера предполагает:

- Потолок с вариантами освещения «Скобки» или «Кривая»
- Изогнутые угловые элементы
- Закругленные поручни в качестве опции

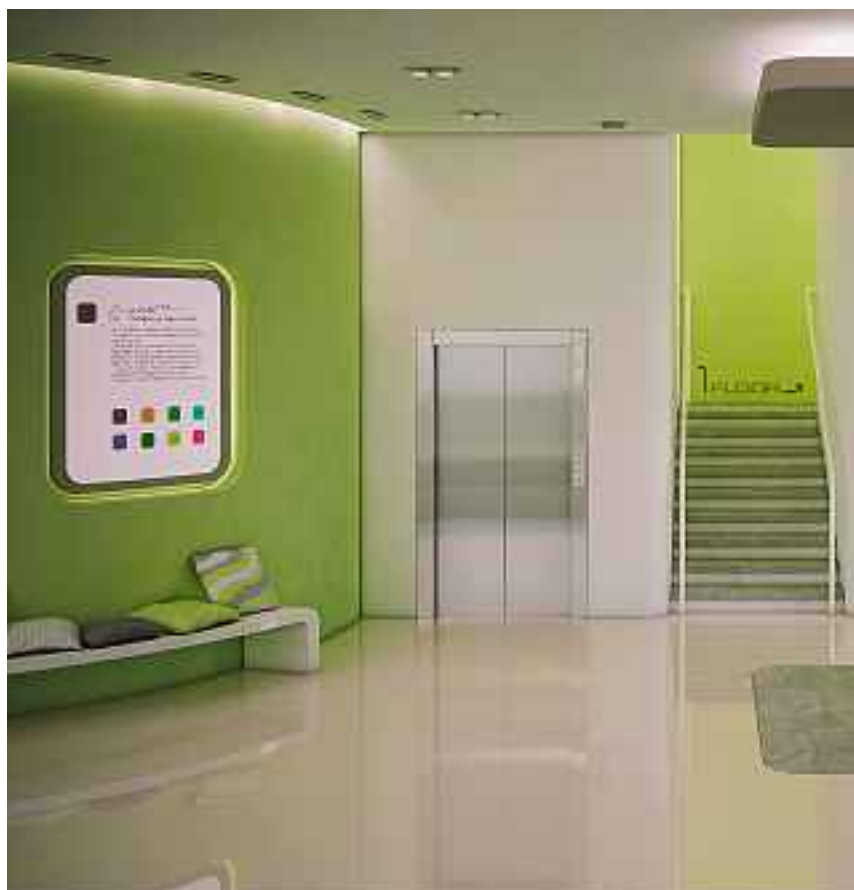

Стиль: Округлый
Потолок: Освещение «Скобки», Серый Рига
Стенки: Лимонный Капри, Серый Катания
Поручни: Закругленные, Полированный алюминий
Угловые элементы: Анодированный алюминий
Плинтус: Анодированный алюминий
Пол: Крпчатая резина, Песок

Прямоугольный стиль

Совмещает современную функциональность и минимализм в оформлении интерьера с чистыми линиями. Прямоугольный стиль интерьера предполагает:

- Потолок с освещением в линию или с точечным оформлением
- Кабина без углов
- Прямые поручни в качестве опции



Три шага в создании индивидуальной атмосферы:

1. Выбирайте стиль интерьера.
2. Сочетайте цвета стен и пола.
3. Добавляйте характерные черты, например, панели управления, зеркала и поручни.



Стиль: Прямоугольный
Потолок: Точечное освещение, Нержавеющая сталь с матовой отделкой, Лугано
Стенки: Тушь красная
Поручни: Прямые, Нержавеющая сталь с фактурой кисти
Плинтус: Анодированный алюминий
Пол: Светло-серая крапчатая резина

Santa Cruz

Дизайн, полный цвета и функциональности

Стенки одноцветные / двухцветные			
Ламинат Тушь красная	Ламинат Оранжевый Болонья	Ламинат Оранжевый Танжер	Ламинат Желтый Асуан
Ламинат Пурпурный Палермо	Ламинат Лимонный Капри	Ламинат Серый Суэц	Ламинат Коричневый Сиена
Ламинат Синий Надис	Ламинат Зеленый Таити	Ламинат Металлический платиновый Гранада	Ламинат Металлический серебристый Марибор
Ламинат Серый Афины	Ламинат Серый Милан	Ламинат Светло-серый Катания*	

Потолок Угловые элементы Плинтус					
Потолок** Серый Рига	Потолок Нержавеющая сталь Лугано	Угловые элементы Серый Рига	Угловые элементы Отполи- рованный алюминий	Угловые элементы Анодирован- ный алюминий	Плинтус Анодирован- ный алюминий

Пол				
Крапчатая резина Черный	Крапчатая резина Песок	Крапчатая резина Светло- серый	Крапчатая резина Антрацит	Подготовка под материал, поставляемый заказчиком

Дверь кабины и передняя стенка		
Окрашенный Серый Рига	Нержавеющая сталь Кисть Люцерн	Нержавеющая сталь Лен Лозанна

* Только для задней стенки

** Цвет серый «Рига» возможен только в случае потолка с вариантом освещения «Скобки»

Технические характеристики, варианты исполнения и цвета могут быть изменены. Все стили кабины и варианты исполнения, указанные в данном рекламном проспекте, являются исключительно образцами, которые могут отличаться от оригинала по цвету или материалу.



Santa Cruz

Линия Santa Cruz предлагает большое разнообразие жизнерадостных и сияющих цветов – от ярких и прохладных до теплых и мягких. Выбирайте один цвет для всего интерьера кабины или изменяйте цвет задней стенки для создания контраста – эксклюзивная опция в данной линии оформления.

Стиль: Прямоугольный
Потолок: С освещением в линию, нержавеющая сталь с матовой отделкой, Лугано
Стенки: Синий Кадис
Поручни: Прямые, Нержавеющая сталь с фактурой кисти
Плинтус: Анодированный алюминий
Пол: Крапчатая резина Светло-серый



Стенки одноцветные

Ламинат Янтарный Петербург	Ламинат Цвет: титановый Торонто	Ламинат Дерево Ванкувер	Ламинат Дерево Славония
Ламинат Серебристый Лион	Ламинат Цвет: синий Кашмир	Ламинат Дерево Чикаго	Ламинат Дерево Ароза
Ламинат Антрацит Бирмингем	Ламинат Серый Стокгольм		
Ламинат Синий Оксфорд	Ламинат Белый Санторини		



Потолок Угловые элементы Плинтус

Потолок* Серый Рига	Потолок Нержавеющая сталь с мато- вой отделкой Лугано	Угловые элементы Серый Рига	Угловые элементы Полирован- ный алюминий	Угловые элементы Анодирован- ный алюминий	Плинтус Анодирован- ный алюминий
-------------------------------	--	--	---	--	--



Пол

Крапчатая резина Черный	Крапчатая резина Песок	Крапчатая резина Светло- серый	Крапчатая резина Антрацит	Подготовка под материал, поставляемый заказчиком
Искусствен- ный гранит Черный	Искусствен- ный гранит Серый	Искусствен- ный гранит Коричневый	Искусствен- ный гранит Песок	



Дверь кабины и передняя стенка

Окрашенный Серый Рига	Нержавеющая сталь Кисть Люцерн	Нержавеющая сталь Лен Лозанна
---------------------------------	---	--

* Цвет серый «Рига» возможен только в случае потолка с вариантом освещения «Скобки»

Piccadilly

Идеально подходит для коммерческих зданий. Данная линия сочетает в себе оттенки осеннего Севера и ламинат под природное дерево, отличаясь повседневной изысканностью. Цветной ламинат создает эффект блеска и придает кабине изысканность, а ламинат под дерево вызывает ощущение гармонии и модернизма.

Стиль: Прямоугольный
Потолок: Освещение в точечном исполнении, Нержавеющая сталь, Матовый Лугано
Стенки: Белый Санторини
Поручни: Прямые, Нержавеющая сталь с фактурой кисти
Плинтус: Анодированный алюминий
Пол: Крапчатая резина, Антрацит



Стенки одноцветные

Нержавеющая сталь Кисть Люцерн	Нержавеющая сталь Темная кисть Цюрих	Нержавеющая сталь Женева	Нержавеющая сталь Золотистый Доха
Нержавеющая сталь с матовой отделкой Матовый Лугано	Нержавеющая сталь Лен Лозанна		



Потолок Угловые элементы Плинтус

Потолок* Серый Рига	Потолок Нержавеющая сталь с мато- вой отделкой Матовый Лугано	Угловые элементы Серый Рига	Угловые элементы Отполи- рованный алюминий	Угловые элементы Анодирован- ный алюминий	Плинтус Анодирован- ный алюминий
-------------------------------	--	--	---	--	--



Пол

Крапчатая резина Черный	Крапчатая резина Песок	Крапчатая резина Светло- серый	Крапчатая резина Антрацит	Подготовка под материал, поставляемый заказчиком
Искусствен- ный гранит Черный	Искусствен- ный гранит Серый	Искусствен- ный гранит Коричневый	Искусствен- ный гранит Песок	



Дверь кабины и лицевая поверхность

Окрашенный Серый Рига	Нержавеющая сталь Кисть Люцерн	Нержавеющая сталь Лен Лозанна
---------------------------------	---	--

* Цвет серый «Рига» возможен только в случае потолка с вариантом освещения «Скобки»



Esplanade

Захватывающий стиль из нержавеющей стали выделяет линию Esplanade. Доступны шесть различных типов нержавеющей стали – от яркой, с фактурой кисти, до золотистой, с изображениями и без них. Все варианты отражают сдержанную современность и непритязательность.

Стиль: Прямоугольный
Потолок: Освещение в линию, нержавеющая сталь с матовой отделкой, Лугано
Стенки: Нержавеющая сталь Кисть Темный Цюрих
Поручни: Прямые, алюминий с фактурой кисти
Плинтус: Анодированный алюминий
Пол: Искусственный гранит, Серый



Панель управления
в кабине, механические
кнопки
197 x 1040 мм



Панель управления в
кабине, механические
кнопки с переключателем
под ключ (COP-K 4)



Индикатор положения
кабины
65 x 290 мм



Панели управления на
посадочной площадке,
механические кнопки
65 x 160 мм



Переключатель под ключ
(COP-K 4)
197 x 135 мм

Панель управления

Выбирайте одну из двух возможных панелей управления: стильную и современную из стекла – с сенсорной клавиатурой или элегантную и износостойкую из нержавеющей стали и стекла – с механическими кнопками. Кроме того, можно подобрать в тон: панели управления на посадочной площадке, индикаторы и информационные таблички. Оба исполнения доступны во всех линиях оформления.

Расположение кнопок

Панели управления, выполненные из стекла, снабжены двумя опциями: 10-символьное исполнение, которое позволяет пассажирам набрать номер этажа комбинацией кнопок (как в телефоне), и традиционное исполнение с перечнем этажей (больше подходит для малоэтажных зданий).

Панель управления из нержавеющей стали и ударопрочного стекла с механическими кнопками всегда поставляется в традиционном исполнении.



Панель управления в кабине, сенсорная
210 x 905 мм



Панель управления в кабине, сенсорная с переключателем под ключ (COP-K)



Информационная табличка
82 x 905 мм



Индикатор положения кабины
65 x 160 мм



Вызывная панель, сенсорная с индикатором положения кабины или без него
65 x 160 мм



Переключатель под ключ (COP-K)
210 x 120 мм

Дополните лифт привлекательными деталями

Характеристики и опции

Комфортное управление

Вам нужны кнопки, подписанные шрифтом Брайля? Необходимо организовать ограниченный доступ в ваше здание? Характеристики и опции, которые предлагает наша компания, позволяют вам придать индивидуальный характер лифту для соответствия специальным требованиям. Возможности практически безграничны.

Эксплуатационные характеристики

Обеспечьте выполнение ежедневных потребностей в регулярной работе лифта в вашем здании, а также соответствие специальным требованиям, благодаря широкому выбору опций, влияющих на эксплуатационные характеристики.

Дизайн

Лифт Schindler 3300 подчеркнет архитектурный стиль вашего здания. Визуальные характеристики идеально соответствуют техническим возможностям лифта.

Доступность

Компания Schindler разрабатывает свои продукты в соответствии с принципом доступности для всех. Простота использования и удобство для пользователя стали основными принципами при разработке опций доступности в лифте Schindler 3300.

Безопасность

Уважение к частной жизни и безопасность могут быть критически важными требованиями, особенно в зданиях коммерческого назначения. Надежно встраивайте лифт в вашу концепцию управления зданием с использованием предлагаемых опций.

Экологичность

Экологически безопасные характеристики лифта Schindler 3300 позволяют снизить ежедневное энергопотребление. Это технология «зеленого» передвижения.



**Хотите узнать больше
о возможностях нашего
оборудования?
Пожалуйста, свяжитесь
с консультантом
компании Schindler.**



Горизонтальная панель управления в кабине



Информационная табличка для
сенсорной панели управления

Избранные характеристики и опции

Эксплуатационные характеристики

Групповая работа: до трех лифтов в группе
Односторонний вход в кабину*
Двусторонний вход
Выборочное открывание дверей
Предварительное открывание дверей
Увеличенное время открывания дверей
Телескопически открывающиеся двери (T2) *
Двери с центральным открыванием (C2, C4)
Определение перегрузки и соответствующая визуализация в кабине *
Двухсторонняя связь с диспетчерской (Telealarm) *
Встроенная система диспетчерского контроля и связи
Автоматическая коррекция положения кабины
Автоматический возврат кабины на главный этаж
Механическая эвакуация на ближайший этаж*
Автоматическая эвакуация на ближайший этаж
Сертифицированная лестница для приямка
Удаленный мониторинг и диагностика
Автоматическая безостановочная работа
Принудительная вентиляция в кабине
Управление освещением на этаже
Интерфейс для подключения системы управления зданием
Ловители для противовеса при скорости 1 м/с

Дизайн

Округлый и прямоугольный стиль интерьера *
Четыре типа потолка со светодиодным освещением*
Три линии оформления (Santa Cruz, Piccadilly и Esplanade) *
Концепция «Свободный стиль»: гибкий дизайн интерьера
Концепция «Свободный стиль»: гибкий подбор размеров с шагом 10 мм для кабины и 50 мм для двери, гибкое размещение двери
Подготовка пола под материал, поставляемый заказчиком < 13 мм
Зеркало во всю высоту и в половину ширины кабины
Зеркало в половину высоты и половину ширины кабины
Информационная табличка для стеклянной панели управления в кабине
Информационная табличка для панели управления в кабине из нержавеющей стали
Закругленные поручни из алюминия, Серый Рига, полированные или с фактурой кисти
Прямые поручни из нержавеющей стали, Серый Рига, полированные или с фактурой кисти
Дверь кабины из нержавеющей стали, Серый Рига, с фактурой кисти или фактурой льна
Двери на лестничной площадке из окрашенной нержавеющей стали (RAL 7032)*
Двери на лестничной площадке из нержавеющей стали, Кисть Люцерн
Двери на лестничной площадке из нержавеющей стали с фактурой, Лен Лозанна
Стеклянная задняя стенка: в половину высоты кабины
Стеклянная задняя стенка: в полную высоту кабины
Уменьшенная высота последнего этажа
Уменьшенная размер приямка

Доступность

Опции управления:
Собирательное управление по вызову (PI) *
Одностороннее (вниз) собирательное управление (KA)
Двустороннее собирательное управление (вверх/вниз) (KS)

Панели управления в кабине:
Сенсорные с 10-кнопочной клавиатурой (в телефонном стиле) *
Сенсорные с традиционной клавиатурой до 23 этажей
С механическими кнопками и традиционной клавиатурой до 23 этажей (от – 3 до 20)
Горизонтальная панель управления в кабине с механическими кнопками
Вторая вертикальная панель управления в кабине, с противоположной стороны от главной панели
Подписи шрифтом Брайля на панелях управления в кабине, всех типов
Кнопки: открывания / закрывания двери, тревога *
Индикатор положения кабины
Визуальное отображение этажа назначения в случае KS
Визуальный индикатор направления движения (стрелка)
Визуальный индикатор этажа назначения (номер) в случае KS
Звуковая индикация этажа
Переключатель под ключ
Аварийное освещение в кабине *

Панели управления на посадочной площадке
Сенсорные *
С механическими кнопками
Визуальное подтверждение вызова *
Звуковое подтверждение вызова *
Визуальный индикатор направления движения (стрелка)
Визуальный индикатор положения кабины (номер этажа)
Переключатель под ключ
С установкой в портал двери *
С установкой на стену
Световая завеса (8 лучей) *
Световая завеса (16 лучей)
Набор средств для соответствия требованиям стандарта EN 81-70

Безопасность

Работа в режиме аварийного питания
Доступ на этажи с резервированием и ограниченный доступ с помощью переключателя под ключ
с помощью карты-ключа
с помощью персонального кода (стеклянная панель управления в кабине)
Вызов кабины ключом для этажей с парковкой
Автоматический возврат на главный этаж с этажей парковки
Опция Пентхаус
Пожарный режим BR1 (EN81-73)
Тревожная сирена в кабине или шахте

Экологичность

Рекуперативный привод PF 1
Режим ожидания
Автоматическое включение/выключение освещения в кабине *
Энергосберегающее светодиодное освещение *
Без содержания летучих органических соединений
Безмасляный безредукторный привод *
Безгалогеновые кабели и проводка
Система вентиляции в шахте
Система управления мощностью комбинированного источника энергии для подключения фотоэлектрической панели


* Стандартные опции

«Свободный стиль» – придайте лифту индивидуальность


Хотите, чтобы стенки были окрашены в разные цвета? Требуется нестандартный размер кабины? С помощью концепции «Свободный стиль» наслаждайтесь возможностью создать кабину по своему желанию. Выбирайте потолок, добавьте любой цвет из наших линий оформления и укомплектуйте лифт опциями на ваш вкус. Размер кабины и дверей можно настраивать в соответствии с вашими потребностями.

Стенки


Santa Cruz



Piccadilly



Esplanade



Стеклянная задняя стенка



Пол



Крпачатая резина



Искусственный гранит




Двери

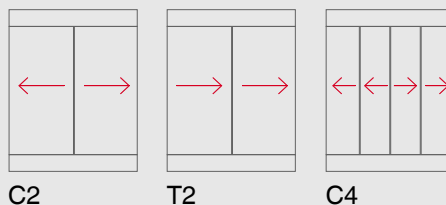


Гибкое расположение дверей


Гибкий выбор размера кабины

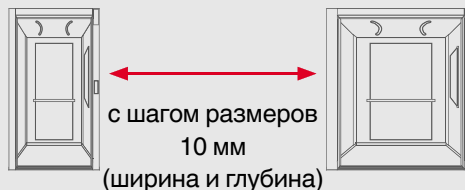

Потолок
Серый Рига



Нержавеющая сталь, Матовый Лугано



Панели управления


Нержавеющая сталь, механические кнопки




Стекло, сенсорное управление



Зеркало




Расположение





Поручни

закругленные



прямоугольные

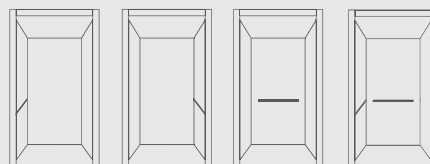




Угловые элементы, Серый Рига




Угловые элементы, Полированный алюминий




Угловые элементы, Анодированный алюминий

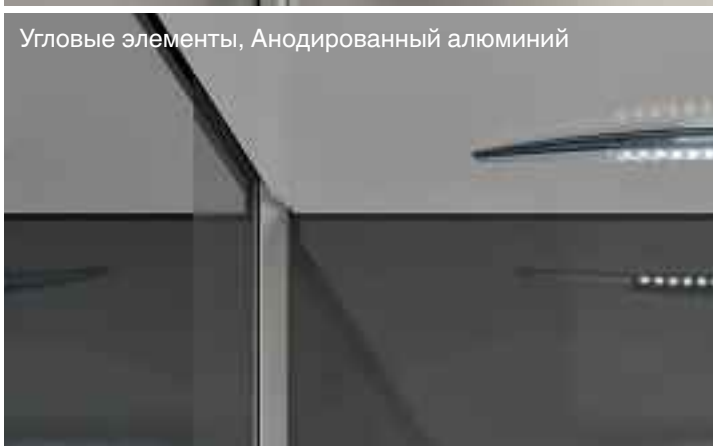

Закругленные ручки, Алюминий, Серый Рига

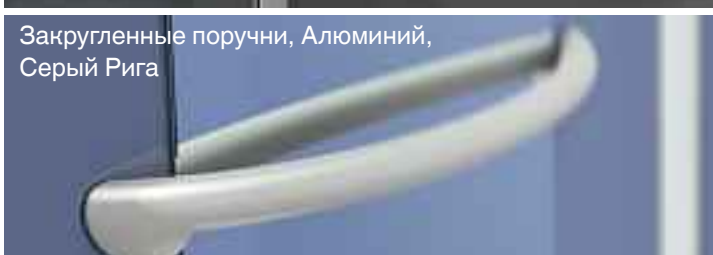


Закругленные ручки, Полированный алюминий

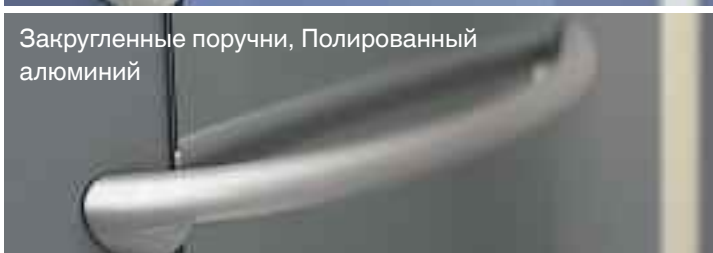


Закругленные ручки, Алюминий с фактурой кисти




Тяговые прорезиненные ремни

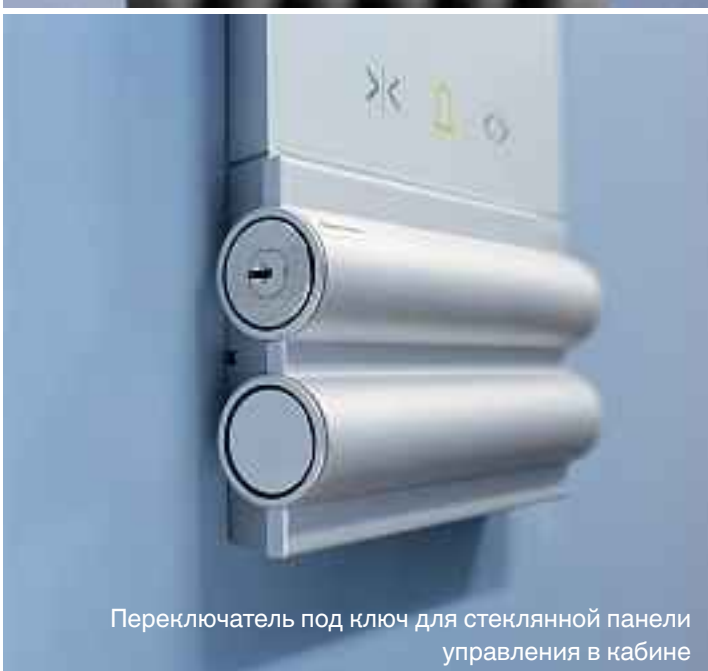


Переключатель под ключ для стеклянной панели управления в кабине

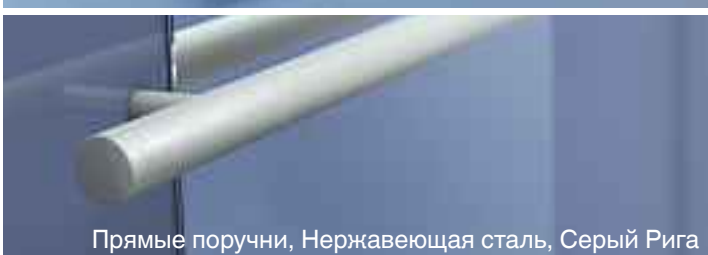

Прямые ручки, Нержавеющая сталь, Серый Рига

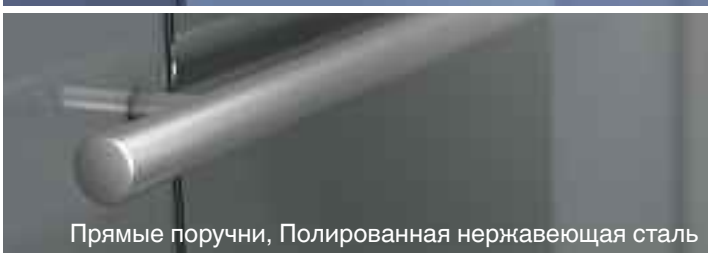

Прямые ручки, Полированная нержавеющая сталь

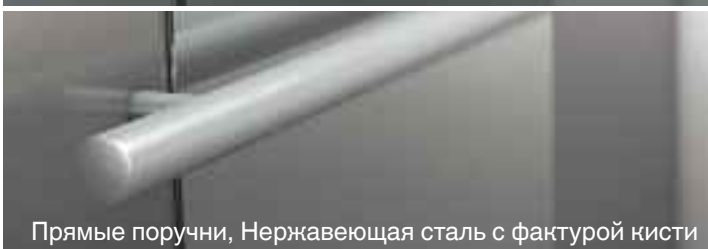

Прямые ручки, Нержавеющая сталь с фактурой кисти

Вспомогательная информация, для удобства планирования

Плановые данные по лифту Schindler 3300*

Лифт с канатоведущим шкивом без машинного помещения с частотно-управляемым приводом
Грузоподъемность 400–1125 кг, 5–15 пассажиров

						Кабина			Двери			Шахта						
GQ kg	Нол-во чело- вен	VKN m/s	HQ m	ZE	Нол-во входов	BK mm	TK mm	HK mm	Тип	BT mm	HT mm	BS mm	TS ⁽¹⁾ mm	TS ⁽²⁾ mm	HSG mm	HSK ⁽¹⁾ mm	HSK ⁽²⁾ mm	
400	5	1.0	45	15	1	1000	1100	2135	T2	750	2000	1400	1450	—	1060	3400	2900	
535	7	1.0	45	15	1, 2	1050	1250	2135	T2	800	2000/ 2100	1500	1600	1800	1060	3400	2900	
							1300						1650	1850				
		1.6	60	20	1, 2	1050	1250	2135	T2	800	2000/2100	1500	1600	1800	1250	3600	—	
							1300						1650	1850				
625	8	1.0	45	15	1, 2	1200	1250	2135	T2	900	2000/2100	1600	1600	1800	1060	3400	2900	
							1300						1650	1850				
		1.6	60	20	1, 2	1200	1250	2135	T2	900	2000/2100	1650	1600	1800	1250	3600	—	
675	9	1.0	45	15	1, 2	1200	1400	2135	T2	800	2000/2100	1600	1750	1950	1060	3400	2900	
										900	2000/2100					3400	2900	
								2335		900	2300					3600	3100	
									C2	800	2000/2100	1800	1750	1950	1060	3400	2900	
										900	2000							
		1.6	60	20	1, 2	1200	1400	2135	T2	800	2000/2100	1650	1750	1950	1250	3600	—	
										900	2000/2100							
									C2	800	2000/2100	1800	1750	1950	1250	3600	—	
										900	2000							
800	10	1.0	45	15	1, 2	1375	1400	2135	C2	800	2000/2100	1800	1700	1950	1060	3400	2900	
										900		2000						
		1.6	60	20	1, 2	1375	1400	2135	C2	800	2000/2100	1800	1700	1950	1250	3850	—	
										900		2000						
900	11	1.0	45	15	1, 2	1400	1500	2135	C2	900	2000/2100	2000	1800	1900	1060	3400	2900	
		1.6	60	20	1, 2	1400	1500	2135	C2	900	2000/2100	2000	1800	1900	1250	3850	—	
1000	13	1.0	45	15	1, 2	1575	1400	2135	C2	900	2000/2100	2000	1700	1950	1060	3400	2900	
		1.6	60	20	1, 2	1575	1400	2135	C2	900	2000/2100	2000	1700	1950	1250	3850	—	
1125	15	1.0	45	15	1, 2	1200	2100	2135	T2	900	2000/2100	1650	2450	2650	1060	3400	2900	
								2335			2300					3600	3100	
		1.6	60	20	1, 2	1200	2100	2135	T2	900	2000/2100	1650	2450	2650	1250	3600	—	
GQ VKN HQ ZE HE	грузоподъемность скорость движения высота подъема кол-во остановок межэтажное расстояние					BK TK HK	ширина кабины глубина кабины высота кабины		T2 C2 BT HT	двухпанельная телескопическая дверь двухпанельная дверь с центральным открыванием ширина двери высота двери		BS TS ⁽¹⁾ TS ⁽²⁾ HSG HSK ⁽¹⁾ HSK ⁽²⁾ ширина шахты глубина шахты с 1 входом глубина шахты с 2 входами глубина приямка Высота последнего этажа, для ловителей на противовесе: HSK мин. + 70 мм Опция: блокировка двери кабины, HSK мин. + 70 мм						

GQ грузоподъемность
VKN скорость движения
HQ высота подъема
ZE кол-во остановок
HE межэтажное расстояние

BK ширина кабины
TK глубина кабины
HK высота кабины

T2 двухпанельная телескопическая дверь
C2 двухпанельная дверь с центральным открыванием
BT ширина двери
HT высота двери

BS ширина шахты
TS⁽¹⁾ глубина шахты с 1 входом
TS⁽²⁾ глубина шахты с 2 входами
HSG глубина приямка
HSK⁽¹⁾ Высота последнего этажа, для ловителей на противовесе: HSK мин. + 70 мм
HSK⁽²⁾ Опция: блокировка двери кабины, HSK мин. + 70 мм


Межэтажное расстояние (HE):

мин. 2400 мм при высоте двери 2000 мм / мин. 2500 мм при высоте двери 2100 мм / мин. 2700 мм при высоте двери 2300 мм.


HE для варианта с двумя остановками: мин. 2600 мм при высоте двери 2000 мм и 2100 мм. Высота двери 2300 для дизайна Santa Cruz не предусмотрена. Наименьшее межэтажное расстояние (HE мин.) при расположенных друг напротив друга входах составляет 300 мм.

Сертификат строительного подрядчика ЕС в соответствии с Директивой 95/16/ЕС на лифты.


* Для разработки кабины с гибкими размерами просим обратиться к консультанту компании Schindler.

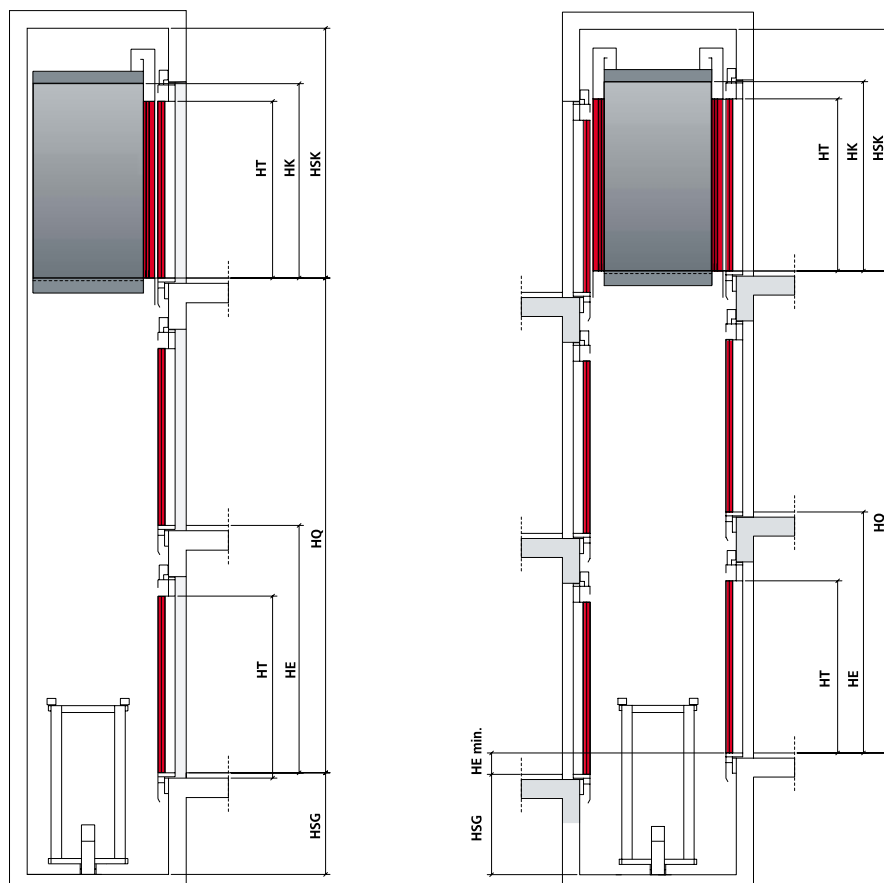

Односторонний вход

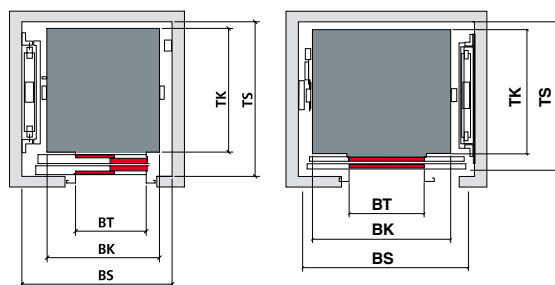

Двусторонний вход

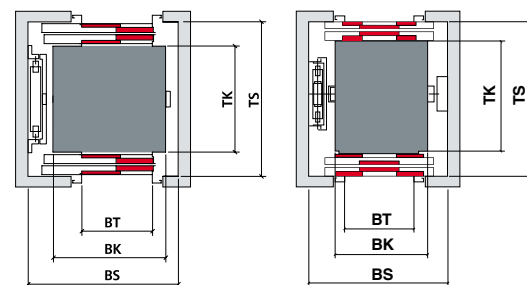

Дверной портал в сборе




От метрополитена до небоскреба

Обеспечивая городскую мобильность

Мобильность является ключевым требованием в мире, в котором мы живем и работаем. Компания Schindler развивает концепцию городской мобильности, и продукция компании является признанным символом качества и безопасности. Ежедневно один миллиард человек по всему миру оказывают доверие продуктам и услугам компании Schindler.

Компания Schindler обеспечивает мобильность, поставляя лифты, эскалаторы и проводя их сервисное обслуживание. Основные приоритеты в нашей работе – это эффективность, рациональность и экологичность. Компания Schindler сопровождает процесс строительства от начала проектирования и заканчивая его ежедневной эксплуатацией. В течение всего жизненного цикла здания.

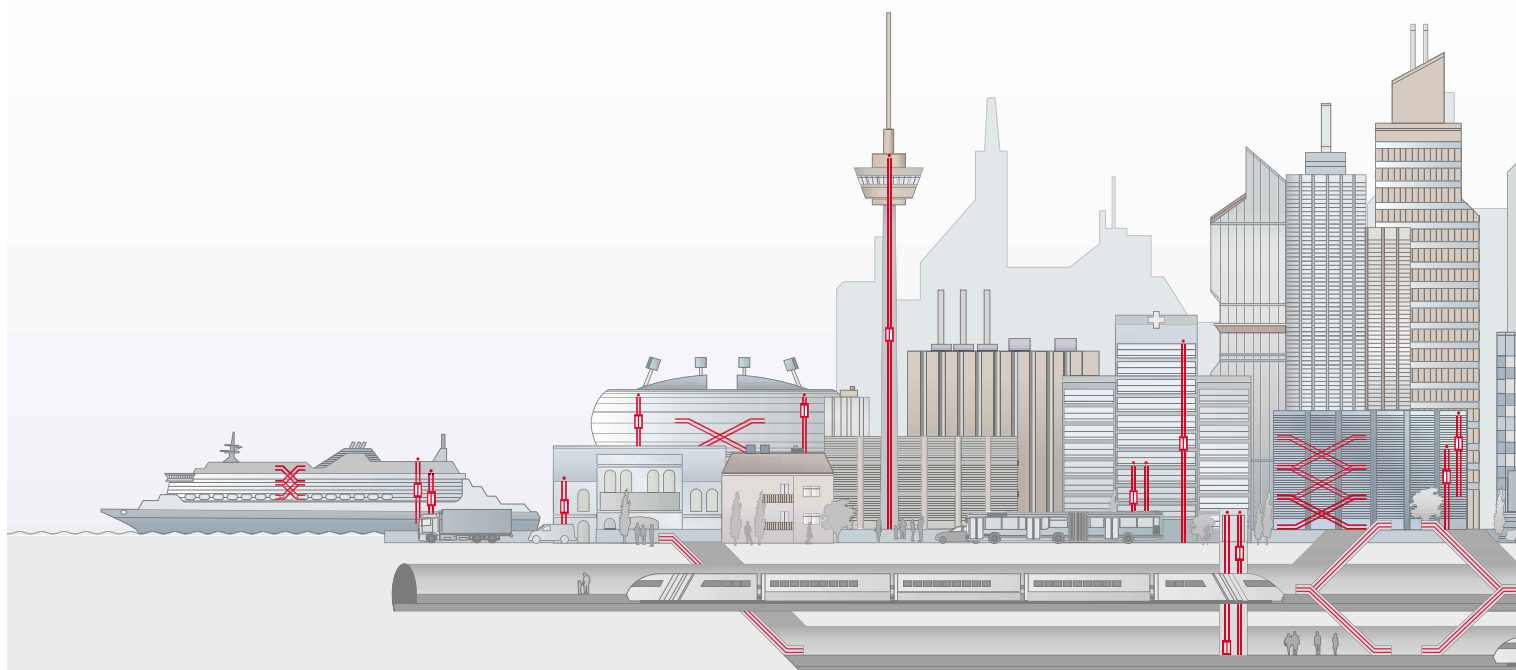

Тщательное планирование

Выбор правильного решения в области вертикальной транспортировки означает анализ потребностей здания а также анализ предполагаемых пассажиропотоков. Расчет трафик-анализа на этапе разработки концепции здания гарантирует его последующее эффективное использование и комфортное перемещение для каждого человека в здании. Привнесем вместе мировые ноу-хау в каждый индивидуальный проект.

Услуги компании Schindler по планированию:

- Консультации специалистов по планированию пассажиропотока и параметров вертикального транспорта
- Проведение трафик-анализа и определение необходимого количества лифтов в здании и их технических характеристик
- Специализированные инженерные центры для создания конфигурации по требованиям заказчика
- Документация и инструментарий для проектирования шахт и лифтовых групп, а также подбор необходимого оборудования и вариантов его размещения

Профессиональный подход

Благодаря широкому ассортименту лифтов и эскалаторов, компания Schindler предлагает решения в сфере мобильности для самых различных зданий и применений. Заказчики компании Schindler могут положиться на надежные технические решения эффективное управление проектами и отработанные технологии монтажа. Schindler обязательно подойдет.

Любые типы зданий с высокой посещаемостью:

- Жилые и офисные здания
- Башни коммерческого назначения, объекты розничной торговли
- Больницы и общественные здания
- Сооружения с высоким пассажиропотоком
- Высотные здания
- Крузизные лайнеры



Техническое обслуживание

Стабильная работа без сбоев и высокая доступность – результат профессионального технического обслуживания и модернизации. Экологическая и операционная эффективность увеличивает ценность Ваших инвестиций.

Надежность и рациональность – каждый день, весь день.

Техническое обслуживание, ремонт и модернизация:

- Разветвленная сеть отделений и сервисных центров
- Квалифицированные и сертифицированные механики и монтажники
- Сервисные решения для всех типов зданий и требований
- Наличие и быстрая доставка запасных частей
- Услуги быстро реагирующих центров дистанционного обслуживания
- Диагностические инструменты для электронного контроля
- Решения по замене и поэтапной модернизации

Непрерывное совершенствование

Компания Schindler непрерывно разрабатывает новые продукты и улучшает существующие, что обеспечивает высокие качественные показатели и повышенную эффективность. К технологическим вехам, обеспечивающим мобильность в городской среде, относятся удобство, безопасность и экологичность. Прогресс требует инноваций.

Новейшие разработки:

- Технология PORT – управление пассажиропотоками в здании, контроль доступа, расчет оптимального пути движения в здании и в комплексе зданий
- Технология экологически чистого PF1 регенеративного привода компании Schindler
- Компактные, сбалансированные по весу инженерные решения
- Гибкие концепции модернизации: от полной замены до частичного переоснащения
- Энергосберегающие режимы работы для лифтов и эскалаторов

Когда мечта встречается с наукой. Компания Schindler является партнером проекта по разработке самолета Solar Impulse



Компания Schindler является основным партнером проекта **Solar Impulse**, бестопливного самолета, совершающего кругосветный перелет исключительно за счет солнечной энергии.

www.schindler.ru

129164, Россия, Москва,
Ракетный бульвар, д. 16

Тел.: +7 (495) 775-4411

Факс: +7 (495) 775-5112

service@ru.schindler.com

www.schindler.ru

Данная брошюра представлена исключительно в информационных целях, и наша компания оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн и технические характеристики продукта в любое время. Формулировки, используемые в данной брошюре, никоим образом не могут рассматриваться как гарантия или условие, явно выраженное или подразумеваемое, в отношении любого продукта, его пригодности к определенным целям, коммерческой пригодности или качества, и они не могут приниматься за условия или положения какого-либо соглашения о покупке в отношении продуктов или услуг, указанных в данной брошюре. Возможны незначительные отличия представленных цветов от фактических.